

職場の熱中症対策が義務化！

6月から罰則付きで施行に！

※義務化は「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」。詳細は厚労省HPでご確認ください。

対象となる作業場は？

※WBGT(暑さ指数、湿球黒球温度)とは①湿度②日射・輻射などの周辺熱環境③気温の3つを取り入れた指標です。詳細は厚労省HPでご確認ください。

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

※厚労省発行パンフレットより抜粋

この機会に！



作業環境を見直しませんか？

作業場のお悩み、 ダイキンにご相談ください

工場

カーピット

半屋外

限られた予算で
どの空調が最適？

うちの作業場に合う
空調がわからない



人手不足改善には
他に何をすべきだろう

半屋外環境でできる
対策は何だろう

ダイキンならお悩みを解決できます！



環境改善は、ダイキンにおまかせ！

屋外作業や移動を伴う作業に！

室外機のない一体型のスポットエアコン
キャスター付きで移動が簡単な床置きスリム形、
天吊形・床置き形の3種類のラインナップがあります



冷凍飲料や冷凍タオルを保管して暑熱対策に！

冷凍ストッカー



冷凍飲料ボトルを
保管して熱中症対策！



冷凍のタオルを保管して
作業時の体温調節に！



保冷剤を保管して
空調服に活用！



用途別に対応した空調！床置き形エアコン

ベルトレスエアコン

ベルトレスタイプの場合

ベルトメンテナンス
ベルト交換

不要！



ファンモーターを直接


ファンモーター
交換目安

40,000時間

メンテナンス作業や
風量・静圧調整作業を
大幅に削減

パウダーガードフィルター

粉を生産する、製造過程で
粉体を使うなど
メンテナンス頻度の
多い工場・作業所にオススメ！

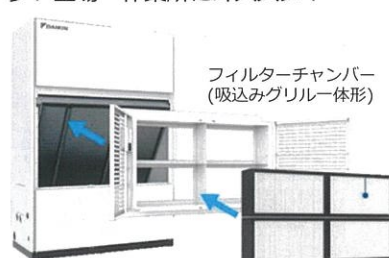

パウダーガードフィルター

クリーンルーム用エアコン



HEPAフィルターユニット
〔直吹形〕日本無機製
受注生産品

※ダクト形のご用意はございません。

高井清浄度が求められる
クリーンルーム空調を
ダクト設計不要で
手軽に実現！

空調機を置くスペースがない場合でも空調可能！

屋外設置改装

室内機を屋外に設置して作業環境を改善

従来設置

屋外設置



- 工場内のスペースを有効活用
- 運転音が気にならない
- 工場内に立ち入ることなく保守・点検が可能

天井吊形



天井吊形室内機だから 床スペースをフル活用！

遠くまで風がしっかり届くロング気流

〔学校教室（高さ2.7m、縦8m、横9m、設定温度25℃）を想定した負荷に基づいています。〕



ロング気流の到達距離（冷運転時）


P112形	P140形	P160形
11m	12m	13m

ロング気流で
より速くに！

必要な箇所を無駄なく快適に！マルチキューブエアコン



ダクト工事が不要なため据付や移設も簡単に行え、
大幅なコストダウンが可能です。



配管実長165m以内
総配管実長1000m以内

ワイヤードリモコンで
1台ごとに個別制御できます




大風量を快適に届けます

近くの人でもここちよい標準タイプ

作業範囲をカバーするやさらかな風

風速分布図（水平断面）

（単位：m）




遠くの人でも快適長距離タイプ※4

快適さをとどける強い風

風速分布図（水平断面）

（単位：m）



（条件）冷房運転、風量：60Hz ※最大風量時の分布図です

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 (m/s)

■お問合せは

担当：

TEL：